

SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY

C30 300N WYSUW - 380mm

KOD:

3A4#000000330	C30	230V	biały
3A4#000000334	C30	230V	czarny
3A4#000000338	C30	230V	szary
3A4#000000329	C30	24V	biały
3A4#000000447	C30	24V	czarny
3A4#000000337	C30	24V	szary

OPIS PRODUKTU

Ogólna charakterystyka

Elektryczny siłownik łańcuchowy C30 marki TOPP to uniwersalne rozwiązanie do automatyzacji okien górnozawiasowych, dolnozawiasowych oraz dachowych. Dostępny w wersjach zasilania 230V AC (50 Hz) oraz 24V DC, oferuje siłę operacyjną 300N zarówno w trybie pchającym, jak i ciągnącym. Długość wysuwu można ustawić w dwóch pozycjach – 200mm lub 380mm – za pomocą wbudowanego przełącznika. Kompaktowa, estetyczna obudowa kryje łańcuch dwuogniowy o wysokiej odporności na obciążenia, kontrolę pozycji łańcucha oraz system akustycznego ostrzegania o błędach instalacyjnych. Wersja C30S umożliwia synchroniczną pracę dwóch siłowników na jednym oknie, zwiększając stabilność i siłę operacyjną. Siłownik dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: biały, szary, czarny. W zestawie znajdują się akcesoria montażowe do okien górno- i dolnozawiasowych, a opcjonalnie dostępny jest uchwyt do montażu pionowego (okna dachowe).




CECHY PRODUKTU

Najważniejsze zalety

Łańcuch dwuogniowy o wyjątkowej odporności na duże obciążenia




Teleskopowe zakończenie łańcucha – szybka regulacja 0–15 mm, ułatwia montaż w oknach z zachodzącym skrzydłem na ramę

Dźwiękowe ostrzeżenie o nieprawidłowej instalacji – szybka diagnostyka i łatwiejszy montaż

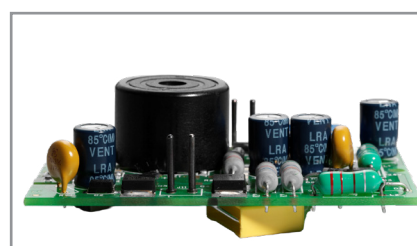

Dane techniczne	C30 230V	C30 24V
Napięcie zasilające	230V~50Hz	24V
Rekomendowana siła pchająca C30	300N	300N
Rekomendowana siła ciągnąca C20	300N	300N
Rekomendowana siła pchająca 2x C30S	500N	-
Rekomendowana siła ciągnąca 2x C30S	500N	-
Regulacja wysuwu	200 i 380 mm	200 i 380 mm
Natężenie absorbowane	0,26A	1,3A
Prędkość wysuwu bez obciążenia	37 mm/s	17 mm/s
Czas wysuwu jałowego	11 s	22 s
Podwójna izolacja elektryczna	TAK	-
Temperatura pracy	-5° + 50°	-5° + 50°
Klasa szczelności	IP 30	IP 30
Tryb pracy	S2 4min	S2 4min
Regulacja połączenia z ramą okienną	15 mm	15 mm
Regulacja mocowania siłownika	15 mm	15 mm
Synchronizacja 2 siłowników C30	C30S	-
Kontrola pozycji łańcucha	enkoder	enkoder
Dźwiękowe ostrzeżenie o wadliwej instalacji	TAK	TAK

WYMIARY SIŁOWNIKA C30

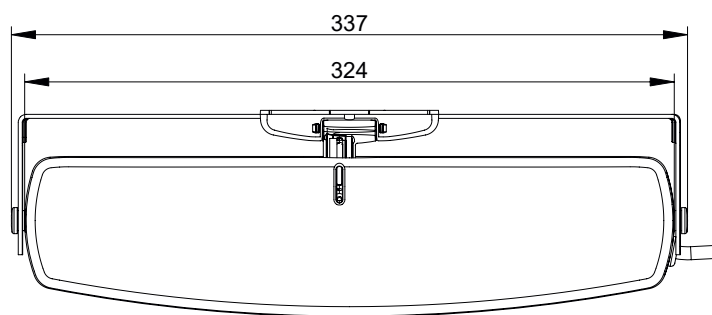

caspol

Adres: ul. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice

Tel.: +48 32 247 36 07

E-mail: caspol@caspol.pl

www: caspol.pl

e-sklep: automatykaokienna.pl