

SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY

C40

400N

WYSUW - 500mm


KOD:

3A2#000002362	C40	230V	biały
3A2#000002304	C40	230V	czarny
3A2#000002366	C40	230V	szary
3A2#000002422	C40	24V	biały
3A2#000002359	C40	24V	czarny
3A2#000002421	C40	24V	szary

OPIS PRODUKTU

Ogólna charakterystyka

Elektryczny siłownik łańcuchowy C40 marki TOPP to wytrzymałe rozwiązanie do automatyzacji okien górnozawiasowych, dolnozawiasowych oraz okien dachowych i kopułowych. Dostępny w wersjach zasilania 230V AC (50 Hz) lub 24V DC, oferuje siłę operacyjną 400N zarówno w trybie pchającym, jak i ciągnącym. Maksymalny wysuw wynosi 500mm z możliwością regulacji w siedmiu pozycjach: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 lub 500mm, za pomocą przełącznika dostępnego po obu stronach siłownika. C40 wyposażony jest w elektroniczną kontrolę trakcji łańcucha z redukcją prędkości podczas ostatnich 100 mm zamykania, co zapewnia cichą i płynną pracę. Dodatkowo posiada akustyczne ostrzeżenie o nieprawidłowej instalacji oraz automatyczne dopasowanie połączenia z ramą okna w zakresie 0-100 mm. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP55 jest odporny na trudne warunki atmosferyczne. Wersja C40S umożliwia synchroniczną pracę dwóch siłowników na jednym oknie. Dostępny w kolorach: biały, czarny, szary.

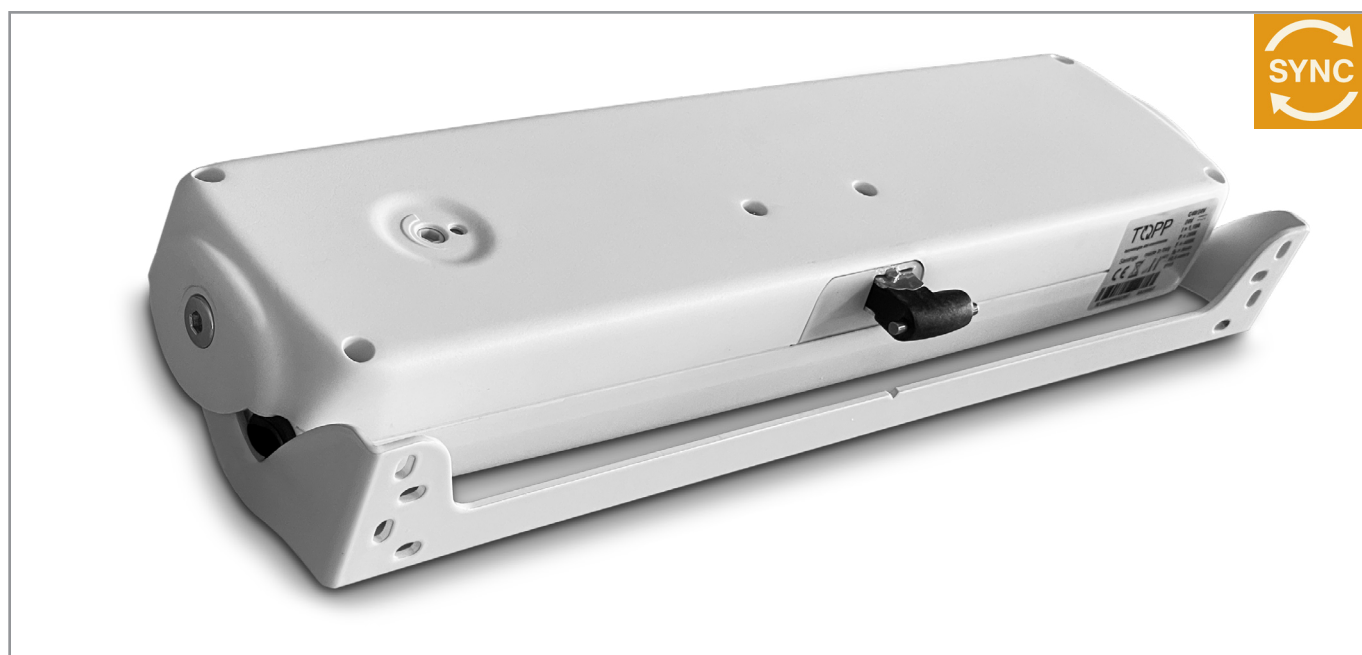



CECHY PRODUKTU

Najważniejsze zalety

Łatwa regulacja wysuwu w 7 pozycjach (100-500 mm)


Elektroniczna kontrola trakcji z redukcją prędkości – eliminuje konieczność regulacji łańcucha przy zamykaniu i minimalizuje ryzyko błędów montażowych

Klasa ochrony IP55

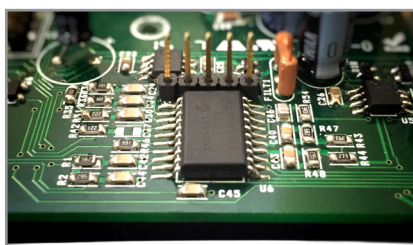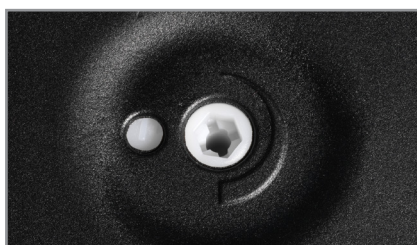

Dane techniczne	C40 230V	C40 24V
Napięcie zasilające	230V~50Hz	24V
Rekomendowana siła pchająca C40	400N	400N
Rekomendowana siła ciągnąca C40	400N	400N
Rekomendowana siła pchająca 2x C40S	700N	-
Rekomendowana siła ciągnąca 2x C40S	700N	-
Regulacja wysuwu	100,150,200,300,400,500 mm	100,150,200,300,400,500 mm
Natężenie absorbowane	0,24A	1,1A
Prędkość wysuwu bez obciążenia	18,5 mm/s	10,5 mm/s
Czas wysuwu jałowego	27s	48s
Podwójna izolacja elektryczna	TAK	-
Temperatura pracy	-5° + 50°	-5° + 50°
Klasa szczelności	IP 55	IP 55
Tryb pracy	S2 5min	S2 5min
Koniec wysuwu	elektroniczny- otwarcie, amperometryczny -zamknięcie	elektroniczny- otwarcie, amperometryczny -zamknięcie
Regulacja połączenia z ramą okienną	automatyczna 0 - 100mm	automatyczna 0 - 100mm
Synchronizacja 2 siłowników C40	C40S	-
Kontrola pozycji łańcucha	enkoder	enkoder
Dźwiękowe ostrzeżenie o wadliwej instalacji	TAK	TAK

WYMIARY SIŁOWNIKA C40

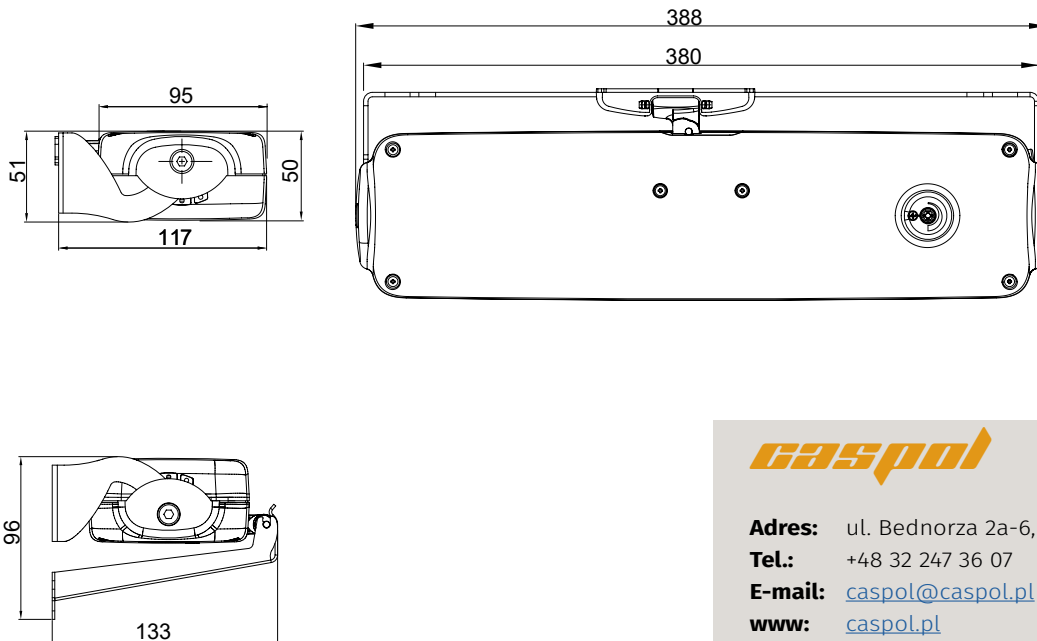

caspol

Adres: ul. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice

Tel.: +48 32 247 36 07

E-mail: caspol@caspol.pl

www: caspol.pl

e-sklep: automatykaokienna.pl