

SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY

C20

300N

WYSUW - 360mm

KOD:

3A3#000000355	C20	230V	biały
3A3#000000376	C20	230V	czarny
3A3#000000350	C20	230V	szary
3A3#000000378	C20	24V	biały
3A3#000000696	C20	24V	czarny
3A3#000004077	C20	24V	szary

OPIS PRODUKTU

Ogólna charakterystyka

Elektryczny siłownik łańcuchowy C20 marki TOPP to kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie do automatyzacji okien dolnozawiasowych, górnoszawiasowych oraz dachowych. Dzięki niewielkim wymiarom obudowy (362 × 48 × 34mm) doskonale sprawdza się zarówno w instalacjach domowych, jak i w zastosowaniach wymagających montażu wewnątrz profili aluminiowych lub PVC. Siłownik dostępny jest w wersjach 230V AC oraz 24V DC, z możliwością wyboru wysuwu 240mm lub 360mm za pomocą wbudowanego przełącznika. Elektroniczne sterowanie końca wysuwu i amperometryczna kontrola zamykania zapewniają ochronę przed błędami montażowymi oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Wersja C20 Tandem umożliwia synchroniczną pracę dwóch siłowników na tym samym oknie, zwiększając siłę operacyjną i stabilność konstrukcji. C20 wyposażony jest w zestaw akcesoriów montażowych, a dodatkowo dostępne są uchwyty specjalne do montażu pionowego w oknach dachowych lub na ruchomym skrzydle. Siłownik oferowany jest w kolorach: białym, szarym lub czarnym.




CECHY PRODUKTU

Najważniejsze zalety

Łańcuch dwuogniowy o wyjątkowej odporności na duże obciążenia


Wysuw 360mm w smukłej, estetycznej obudowie – idealny do zastosowań wymagających minimalnych gabarytów

Amperometryczna kontrola końca wysuwu przy zamykaniu – brak konieczności regulacji łańcucha i ochrona przed błędami montażowymi

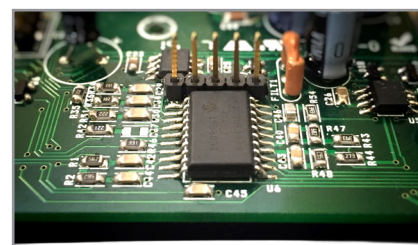

Dane techniczne	C20 230V	C20 24V
Napięcie zasilające	230V~50Hz	min 21V-max 28V
Rekomendowana siła pchająca C20	300N	300N
Rekomendowana siła ciągnąca C20	200N	200N
Rekomendowana siła pchająca C20 Tandem	400N	400N
Rekomendowana siła ciągnąca C20 Tandem	300N	300N
Regulacja wysuwu	240 i 360mm	240 i 360mm
Natężenie absorbowane	0,12A	0,43A
Prędkość wysuwu bez obciążenia	8mm/s	7,5mm/s
Czas wysuwu jałowego	46s	48s
Podwójna izolacja elektryczna	TAK	-
Temperatura pracy	-5° + 50°	-5° + 50°
Klasa szczelności	IP 30	IP 30
Tryb pracy	S2 4min	S2 4min
Regulacja końca wysuwu	automatyczna	automatyczna
Instalacja 2 siłowników C20 na tym samym oknie.	C20 Tandem	C20 Tandem
Koniec wysuwu	elektroniczny- otwarcie, amperometryczny -zamknięcie	elektroniczny- otwarcie, amperometryczny -zamknięcie

WYMIARY SIŁOWNIKA C20

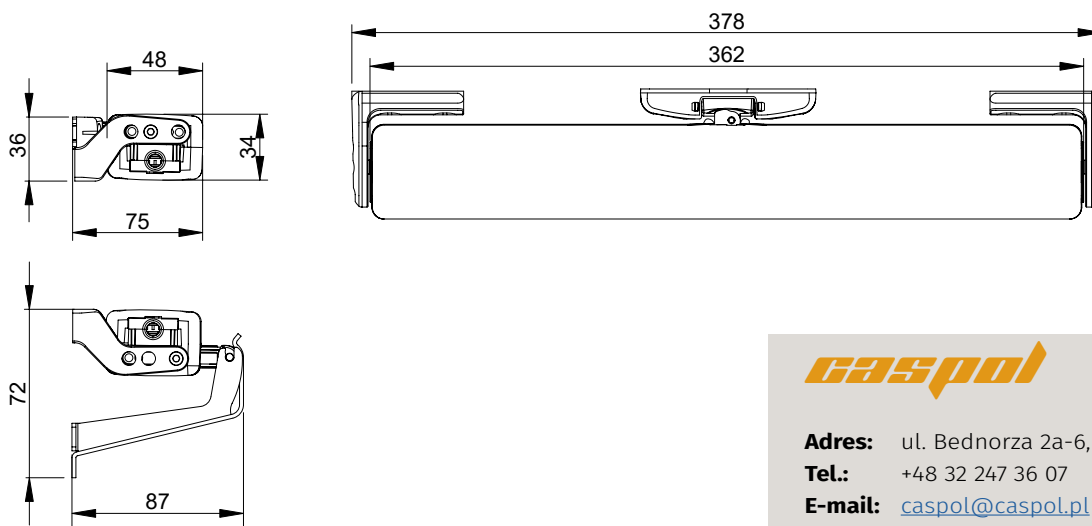

caspol

Adres: ul. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice

Tel.: +48 32 247 36 07

E-mail: caspol@caspol.pl

www: caspol.pl

e-sklep: automatykaokienna.pl